



G R A N I T

Material	Oberflächen- bearbeitung obróbka	Herkunft pochodzenie	Farbe kolor	Körnung uziarnienie	VE/opakowanie
Dornberger Granit	poliert/poler	Polen	grau	mittelkorn średnie	Palette
Granit Czernica	gesägt/ciety geschliffen/szlif geflammt/geflammt antik(geflammt+gebürstet)/antyczny(płomień + szcotka)	Polska	szary	ziarno	paleta

Dornberger Granit / Czernica granitowe			technische Werte Parametry techniczn
Rohdichte	2,617	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa			
Nasiąkliwość	0,27	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	207	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	10,2	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni

poliert/poler



geflammt/płomień




geschliffen/szlif



gespalten/surowo łupany



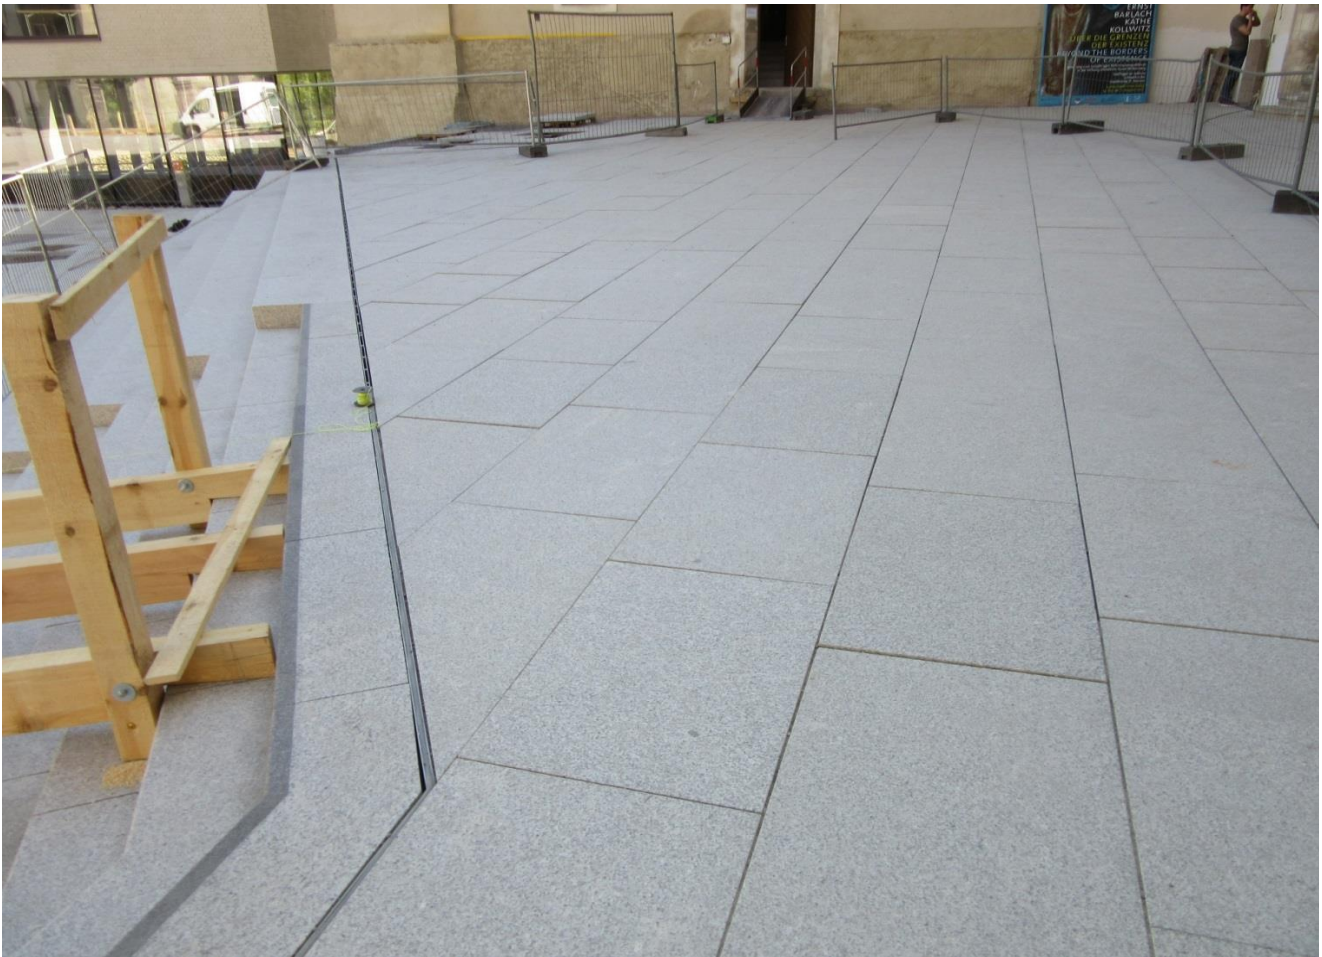

a/
ie



