



Material / Materiał	Oberflächen- bearbeitung/obróbka	Herkunft/ pochodzenie	Farbe kolor	Körnung uziarnienie	VE/opakowanie
Bohus Rot	poliert/polerowa	Schweden	rot	feinkörnig drobne	Palette
<b>Bohus czerwony</b>	gesägt/cięta geschliffen/szlif geflammt/płomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczna (płomień+szczotka)	Szwecja	czerwony	ziarno	paleta

			technische Werte/ Parametry techniczne
Bohus rot			
Rohdichte	2,636	kg/m <sup>3</sup>	EN1936
Gęstość objętościowa			
Wasseraufnahme	0,15	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	215	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	15,5	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			


**Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni**  
poliert/poler

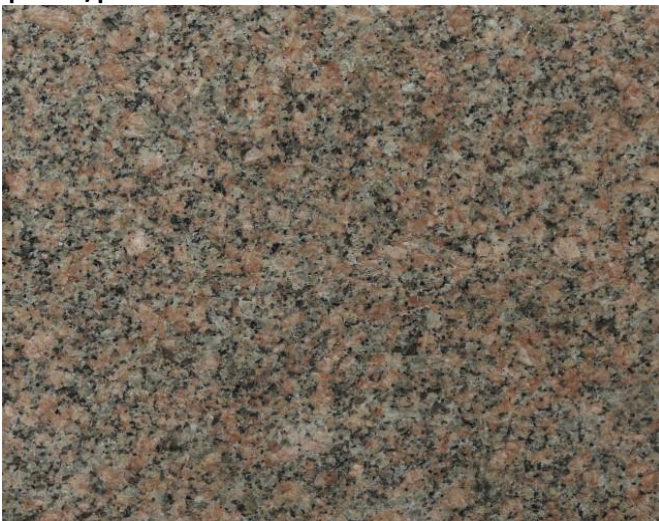

geflammt/płomień

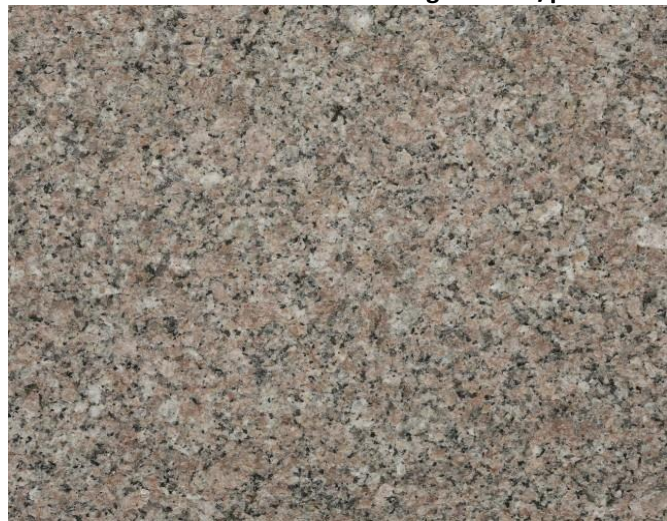

gestockt/groszek

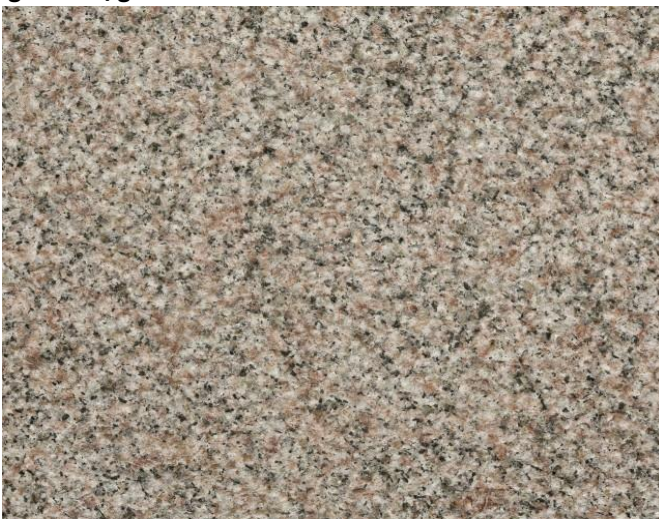

gespalten/surowołupana



