


Material/Materiał	Oberflächen- bearbeitung obróbka powierzchni	Herkunft pochodzenie	Farbe kolor	Körnung uziarnienie	VE/opakowanie
Bjäröv	poliert/poler	Schweden	rot-rose czerwono- różowy	feinkörnig	Palette
	gesägt/cięta geschliffen/szlif geflammt/płomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczna (płomień+szczotka)	Szwecja		drobne ziarno	paleta

Bjäröv			technische Werte/ Parametry techniczne
Rohdichte Gęstość objętościowa	2,643	kg/m ³	EN1936
Wasseraufnahme Nasiąkliwość	0,12	M%	EN13755
Druckfestigkeit Wytrzymałość na ściskanie	219	Mpa	EN 1926
Biegefestigkeit Wytrzymałość na zginanie	17,3	Mpa	EN12372

Oberflächenbearbeitungen/obróbka powier:

poliert/poler

geflammt/płomień

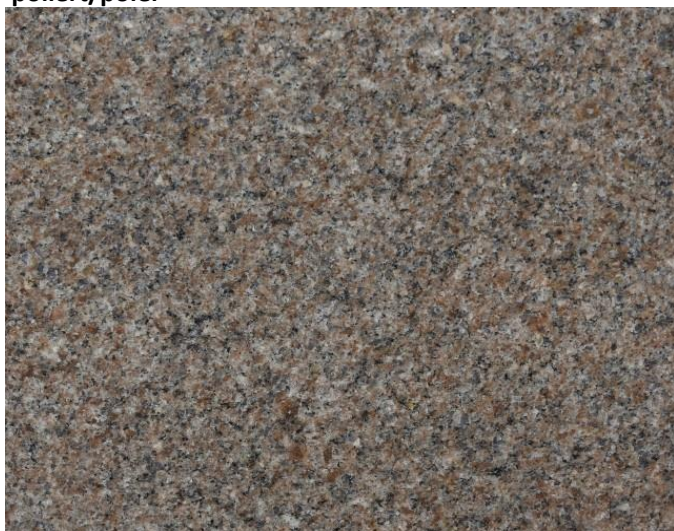

geschliffen/szlif

gespalten/surowołupana



