


Material/Materiał	Oberflächen- bearbeitung/ obróbka powierzchni	Herkunft pochodzenie	Farbe kolor	Körnung uziarnienie	VE/opakowanie
Vanga	poliert/poler gesägt/cięty geschliffen/szlif geflammt/plomień antik(geflammt+gebürstet) / antyczny (plomień+szczotka)	Schweden Szwecja	rot czerwony	mittelkörnig -schichtig średnie ziarno warstwowy	Palette paleta

			technische Werte/ Parametry techniczne
Vanga			
Rohdichte	2,626	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa			
Wasseraufnahme	0,11	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	199	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	14,5	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			

Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni


poliert/poler

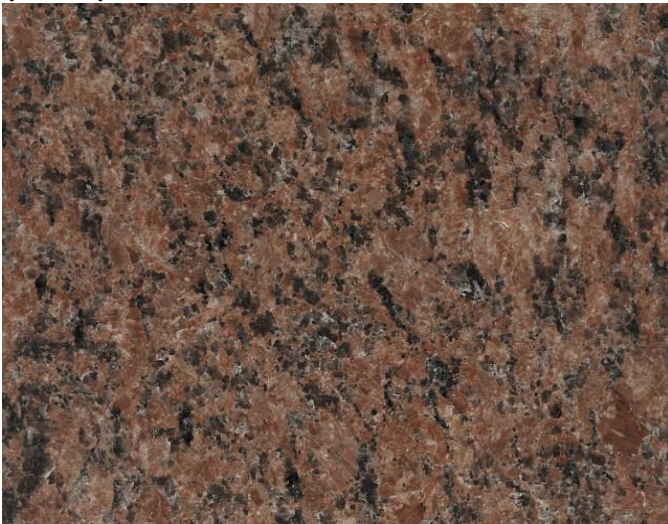

geflammt/plomień



gestockt/groszek

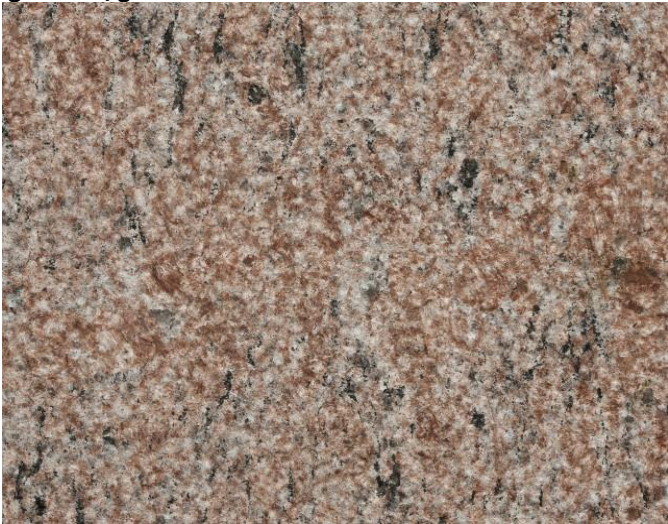

gespalten/surowołupana



