


Material	Oberflächenbearbeitung	Herkunft	Farbe/kolor	Körnung	VE/opakowanie
Halmstad Gnejs	obróbka poliert/poler gesägt/cięty geschliffen/szlif geflammt/ płomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczny (płomień+szcotka)	Schweden	rot-schwarz gebändert czerwony, paskowany	uziarnienie mittelkörnig -schichtig średnie ziarno-warstwowe	Palette/ paleta

			technische Werte/ Parametry techniczne
Halmstad Gnejs			
Rohdichte	2,670	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa			
Wasseraufnahme	0,1	M%	EN13755
Nasiąkliwość			
Druckfestigkeit	239	Mpa	EN 1926
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit	20,4	Mpa	EN12372
Wytrzymałość na zginanie			


Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni
poliert/poler

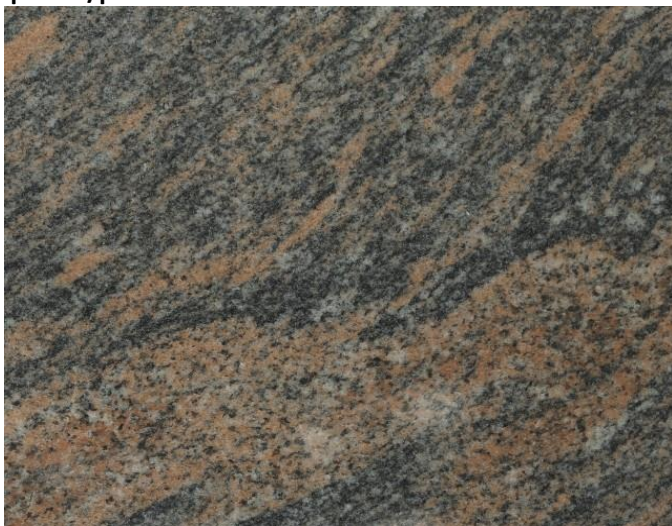

geflammt/płomień



gestockt/groszek

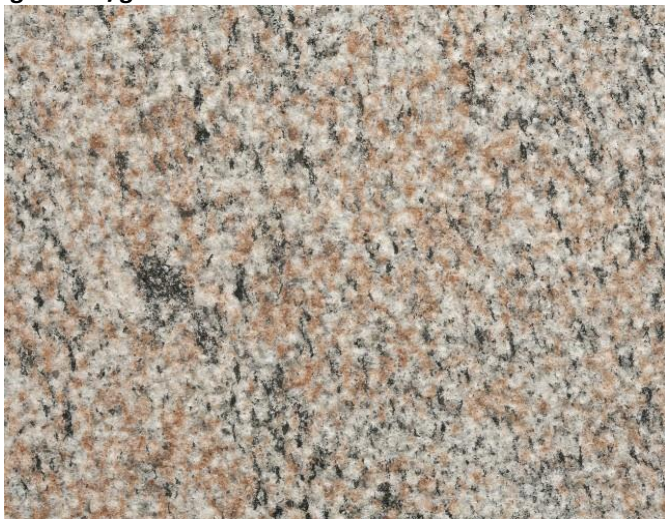

gespalten/surowo łupane



