


Material/material	Oberflächenbearbeitung obróbka	Herkunft pochodzenie	Farbe kolor	Körnung uziarnienie	VE opakowanie
Balmoral	poliert/poler gesägt/cięty geschliffen/szlif geflammt/płomień antik(geflammt+gebürstet)/antyczny(płomień+szczotka)	Finnland Finlandia	rot czerwony	mittelkörnig średnie ziarno	Palette paleta


Balmoral	technische Werte Parametry techniczne		
Rohdichte	2,640	kg/m ³	EN1936
Gęstość objętościowa	0,12	M%	EN13755
Wasseraufnahme	171	Mpa	EN 1926
Nasiąkliwość	13,4	Mpa	EN12372
Druckfestigkeit			
Wytrzymałość na ściskanie			
Biegefestigkeit			
Wytrzymałość na zginanie			

Oberflächenbearbeitungen/obróbka powierzchni



poliert/poler

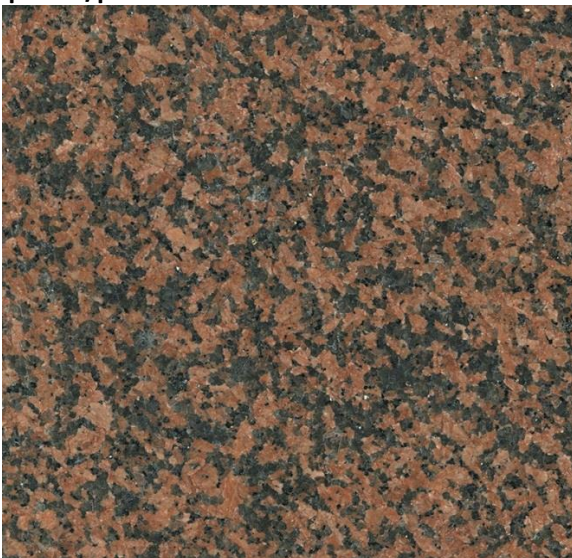

gestockt/groszek

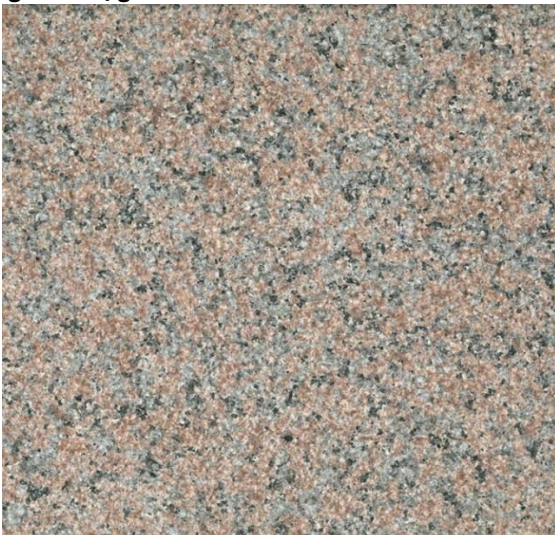

geflammt/płomień

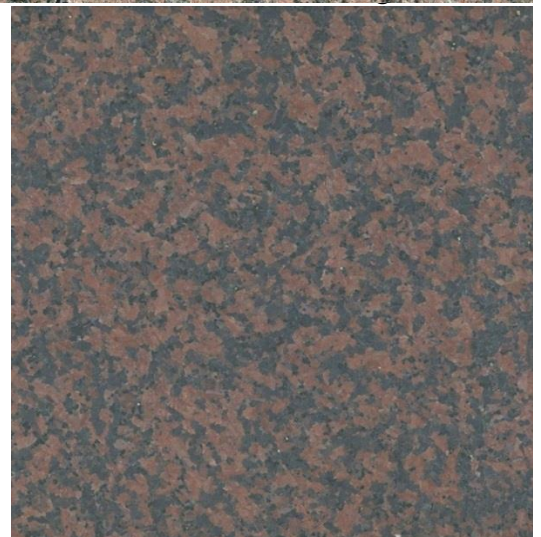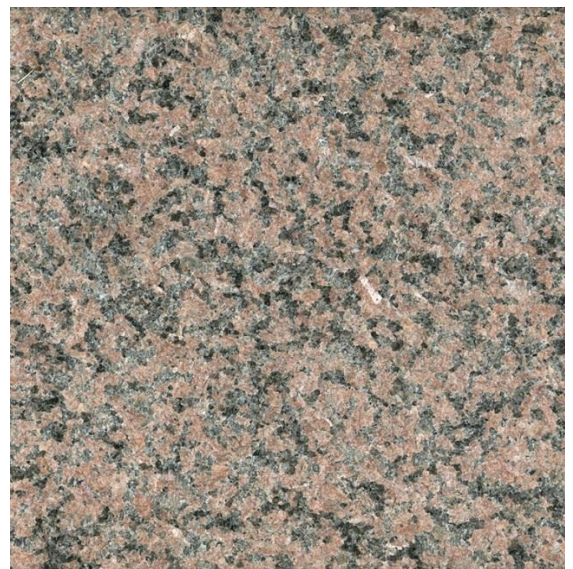





rte/
:zne

